



Alfapilot M16 & Xi & Xi+

# Manuel Mise à jour Firmware

Version 2.0 |FR|

**Note: la mise à jour du firmware n'est compatible qu'avec les modèles "alfapilot M16 & Xi & Xi+", elle n'est pas compatible avec d'autres appareils ni avec "Energy BT" même si elle est mise à jour en M16.**

## À partir de notre Alfapilot


1. Il est nécessaire d'avoir une connexion internet wifi.
2. Dans l'écran principal, on appuie sur Menu ou sur le bouton Menu physique et "Settings".



3. Important, cliquez d'abord sur "Update Launcher", nous attendons qu'il télécharge, "Install" et "Open".




4. Maintenant, nous devons appuyer sur "Update System" nous attendons qu'il télécharge (cela peut prendre plusieurs minutes), Vous devriez recevoir le message "Install" (Si ce n'est pas le cas, nous pouvons vérifier si le fichier Update. zip se trouve à la racine de la mémoire interne ou redémarrer l'instrument)
5. Alfapilot va redémarrer seul et ce message "**Upgrade succeed**" doit apparaître (Aucun besoin de supprimer le fichier "update.zip" le système le fait automatiquement.

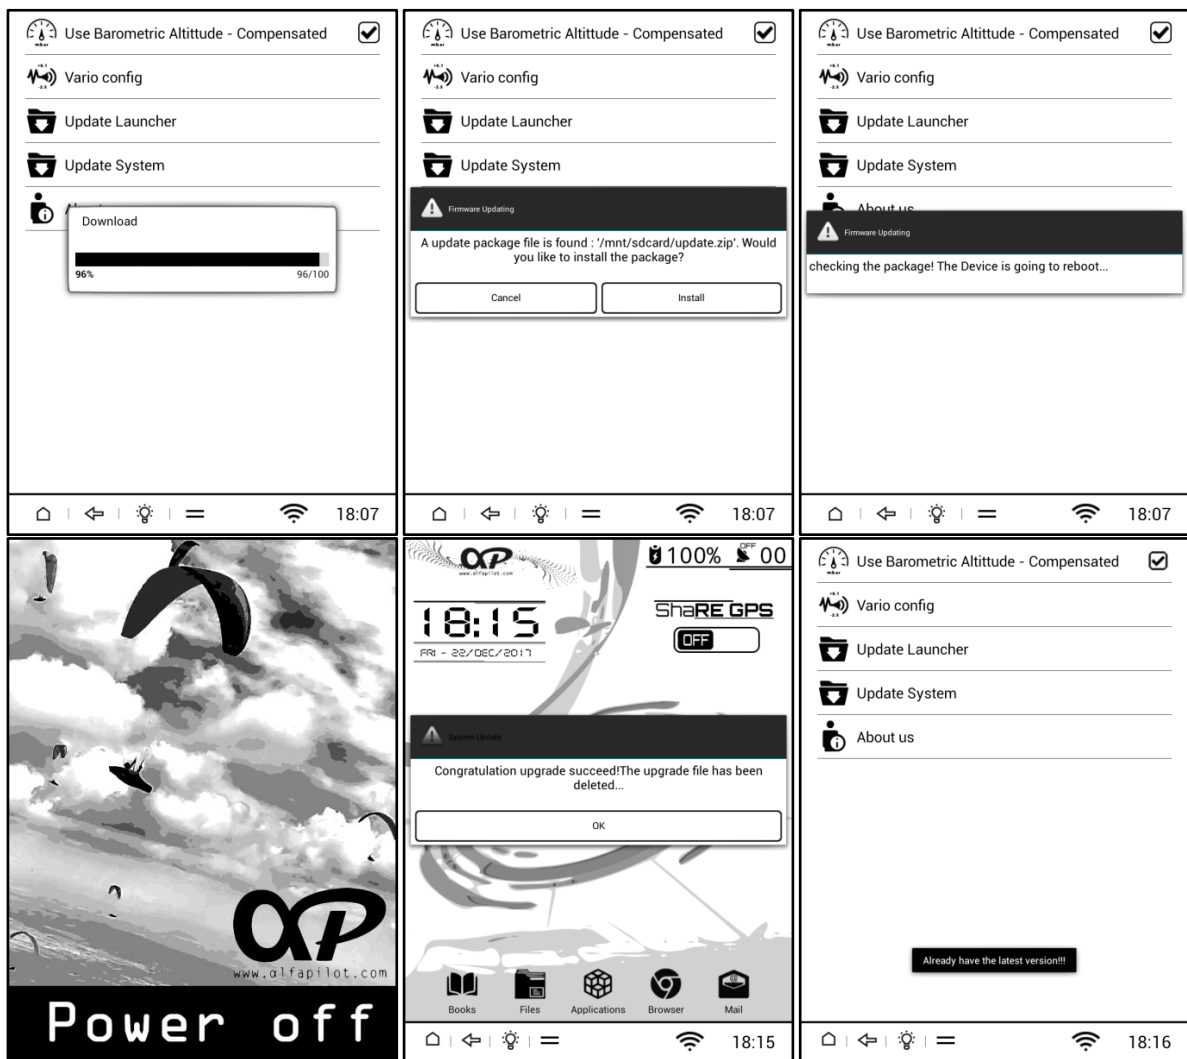


## Depuis le PC

1. Accéder à la page <http://www.alfapilot.com/fr/support/>
2. Télécharger Firmware alfapilot M16 & Xi & Xi+ (*Ce sera toujours la dernière version*)  
*Note: Télécharger à partir d'un ordinateur et connecter via USB à Alfapilot M16 & Xi & Xi+*

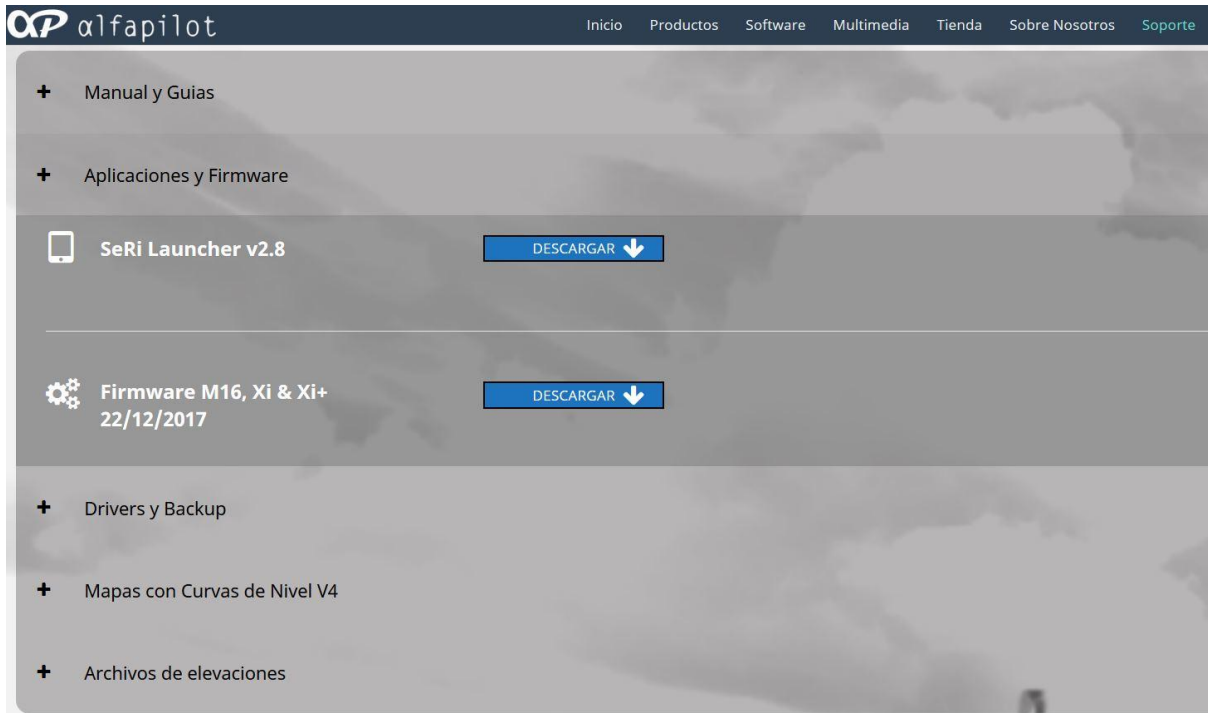


3. Une fois le téléchargement terminé, copiez le fichier "update.zip" dans l'appareil sans décompresser.
4. L'instrument doit être connecté à l'ordinateur via le **câble USB**.
5. L'emplacement où copier ce fichier est: ... / **alfapilot** / **Internal Memory** /

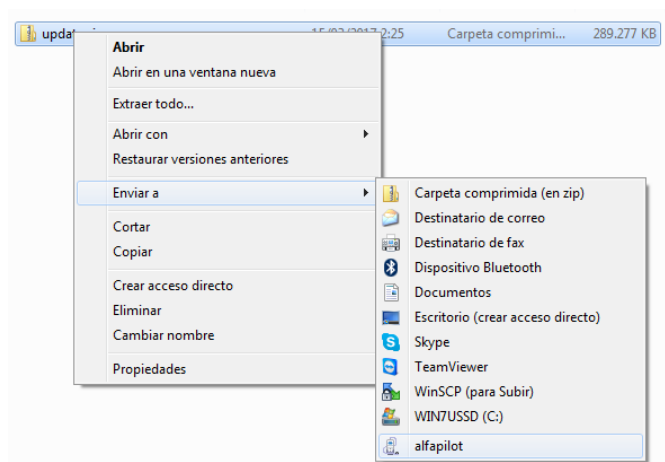


6. Une fois copié, déconnectez le **câble USB**.


7. Lorsque vous avez terminé de copier le fichier sur l'instrument, nous allons obtenir une fenêtre d'avertissement nous alertant qu'il ya une mise à jour. Si rien ne se produit, éteignez et rallumez l'instrument, de façon à ce que l'instrument soit mis à jour automatiquement.

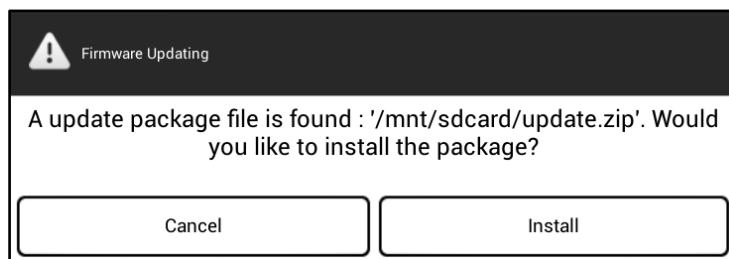

8. Nous acceptons l'installation et l'instrument sera redémarré pour l'installation.

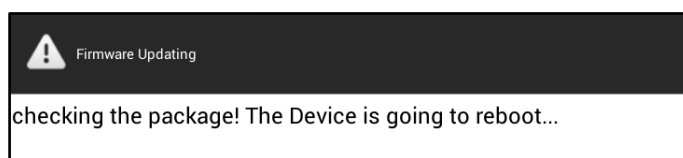

9. Lorsque vous avez terminé de redémarrer, un message nous indiquant que la mise à jour a été terminée avec succès.

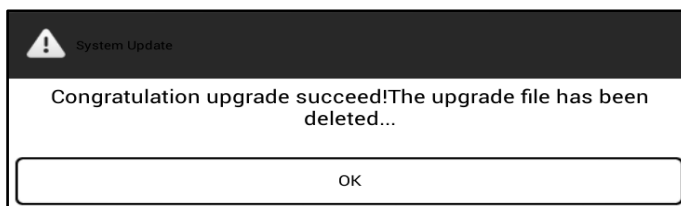

- Vous avez la dernière version du firmware.

## FAQ

- Si vous obtenez ce message, choisissez «**SeRi Launcher**» et **toujours**. (Si vous faites une erreur, vous pouvez utiliser "SeRi Launcher" dans le menu application de l'appareil)



- Si après la mise à jour, l'appareil reste dans "STARTING" une longue période (plus de 30 minutes) appuyez sur reset avec une pointe, Et lors du redémarrage un message de mis à jour avec succès.



